施工説明書

TOTO

洗面所暖房機　TYR300S

三乾王

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。取付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。
製品にはお客様用として、取扱説明書が同梱されています。工事完了後は必ずお客様へお渡しください。取扱説明書に付属の保証書には、店名およびお取付日を必ず記入してください。

1-1 安全上の注意（安全のために必ずお守りください）

取付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

●この説明書では製品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	一般的な禁止
	必ず行う
	分解禁止
	アースを接続せよ
	回転物禁止

⚠ 警　告

製品の改造や分解は行わないでください。
火災や感電、落下による傷害のおそれがあります。

電気工事は、電気工事業者に依頼してください。
感電するおそれがあります。

浴室など湿気の多いところには設置しないでください。
漏電し、製品が故障するおそれがあります。

⚠ 警　告

漏電遮断器を取り付けてください。
感電するおそれがあります。

D種接地工事（アース）を行ってください。
感電するおそれがあります。

電源コードはφ2mmの単線（VVFケーブル）を使用し、確実に接続してください。
電源は単相100Vを接続してください。
200Vを印加すると製品（モータ・基板）が故障します。

カバーを外しているときは、ブレーカーを切ってください。また、吹出口に物を差し込まないでください。
感電するおそれがあります。
※本体停止中も通電しています。

⚠ 注　意

機器の取付けは、確実に行ってください。また、仮止めのまま放置しないでください。
落下によるけがや器物損壊のおそれがあります。
※製品質量［約4.6kg］に耐えられるよう施工方法にしたがって取り付けてください。

運転中ファンに触れたり、物を差し込まないでください。
回転でけがをするおそれがあります。

1-2

お 願 い

■消防法第九条に基づく市町村条例基準について

洗面所暖房機の取付けには、防災上の規制がある地域がありますので、不明な点は所轄の消防署など行政官庁にあらかじめご相談ください。
（本機器は、社団法人 日本電機工業会で定める「組込み形等の浴室用衣類乾燥機の自主試験基準」に準じた試験を実施しています。）

1-3

は じ め に

このたびは、TOTO洗面所暖房機TYR300Sをお求めいただき、まことにありがとうございました。
取付けの際は、製品の機能が十分発揮されるように、この説明書にそって正しく取り付けてください。

■製品にはお客様用として、取扱説明書が同梱されています。工事完了後は必ずお客様へお渡しください。

■取扱説明書に付属の保証書には、店名及びお取付日を必ず記入してください。

水まわりネットワークについて

■洗面所暖房機TYR300Rを、水まわりネットワークに対応させる場合は、浴室換気暖房乾燥機【三乾王・水まわりネットワーク対応品】が必要です。

■水まわりネットワーク対応の場合は、洗面所暖房機施工の前に必ずネットワークケーブル付属の水まわりネットワーク専用の施工説明書もご覧ください。
（水まわりネットワークとは、専用給湯機と接続して使用できる機能です。）

2 各部の名称と部品の確認

□で囲った部品の有無を確認してください。

本　体

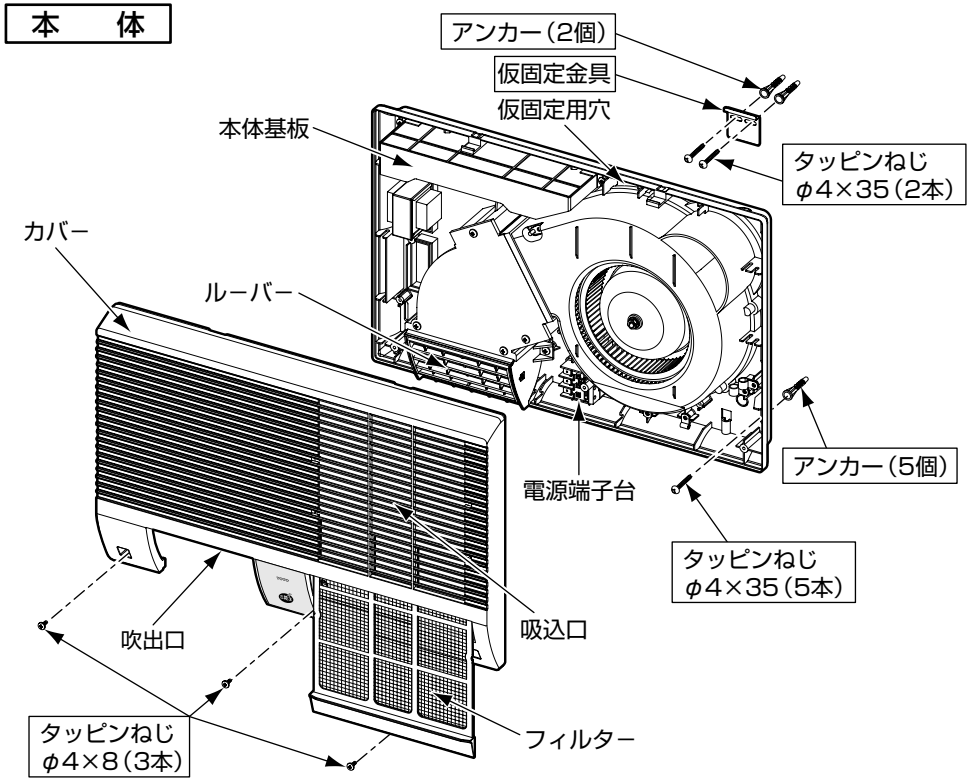

リモコン